
VIApur

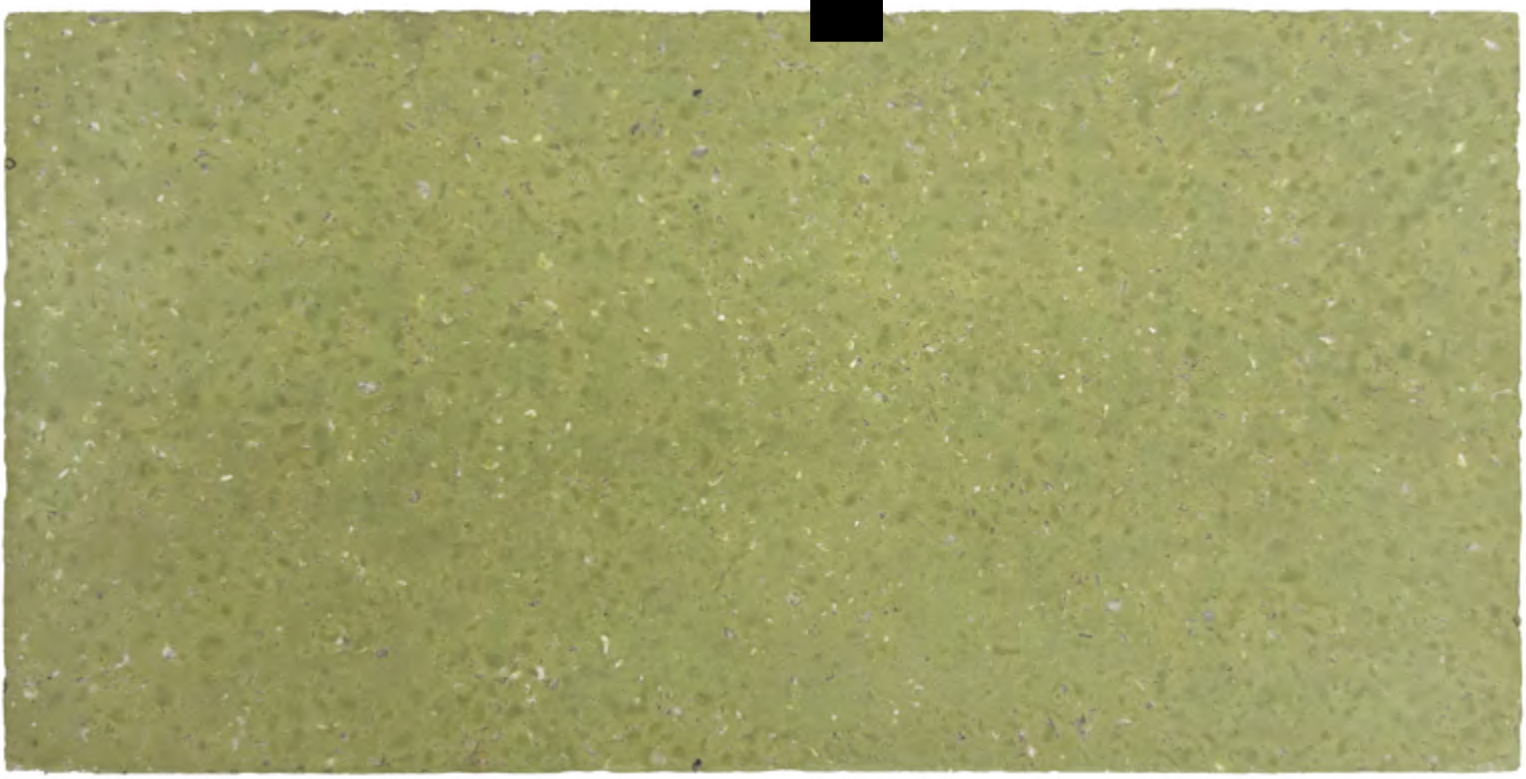

VIA®
MATERIAL

VIApur

DIE ESSENZ DER ZEMENTFLIESE

Bei VIA pur steht das Wesentliche im Mittelpunkt: Mineralien, Handwerk und Form.
VIApur wird nicht gegossen, sondern als krümelige Masse in Formen gebracht, gepresst und anschließend natürlich getrocknet. Kein Brennen, keine Glasur – nur das reine Material. Die besondere Rezeptur aus Marmormehl, Pigmenten, feinem Sand und Weißzement verleiht VIApur ihre charakteristische, leicht raue Oberfläche. Kanten und Flächen zeigen kleine Unregelmäßigkeiten – Spuren des Handwerks, die jeder Platte eine eigene, archaische Anmutung geben.

VIApur – the essence of the cement tile.
Reduced to minerals, craftsmanship and form, VIA pur is pressed as a crumbly mix and dried naturally – no firing, no glaze, just pure substance.
Marble powder, pigments, sand and white cement create its rough surface, with small irregularities that reveal its handmade, archaic character.



MINERALISCHE TIEFE

—

FÜHLBAR & SICHTBAR

VIApur besticht durch eine lebendige, mineralische Textur. Das Licht bricht sich an den kleinen Partikeln und lässt Flächen tief und facettenreich wirken.
Die Oberfläche lädt zum Berühren ein – sie ist matt, natürlich und ohne Beschichtung. Mit der Zeit entwickelt sie eine feine Patina, die ihren Charakter noch verstärkt.
VIApur passt in moderne, minimalistische Architektur ebenso wie in Räume mit historischem Charme. Sie ist geschaffen für Flächen, die nicht glatt und perfekt sein sollen, sondern authentisch und nahbar.


The surface layer of VIApur contains fine stone chips that create a vibrant, mineral texture. Light reflects on the particles, giving the tiles depth and character. The matt, natural surface invites touch and develops a subtle patina over time. VIApur suits both minimalist architecture and historic spaces – made for surfaces that feel authentic rather than perfect.



FORMATE

Das Format 20 × 10 cm ist direkt ab Lager verfügbar.
Alle weiteren Formate fertigen wir projektbezogen ab einer Mindestmenge von 20 m².
Alle Maßangaben sind Richtwerte; produktionsbedingt können Abweichungen in der Stärke auftreten.

The 20 × 10 cm format is available from stock.
All other formats are made to order with a minimum quantity of 20 m².
All dimensions are approximate; variations in thickness may occur due to the manufacturing process.

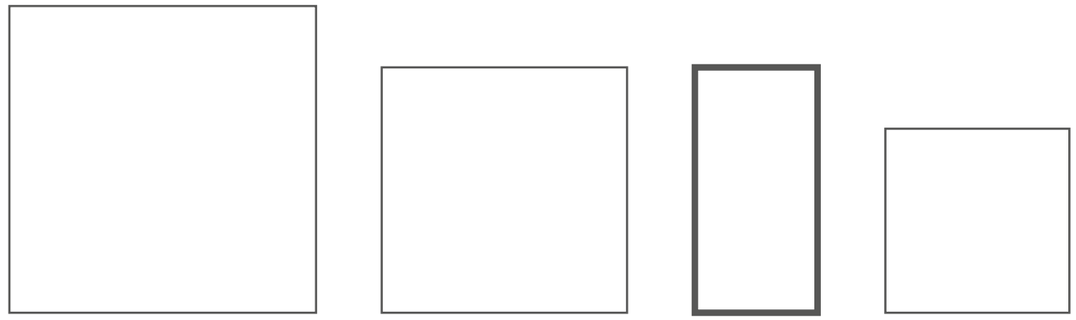


25 x 25 x 1,8 cm

20 x 20 x 1,6 cm

20 x 10 x ca. 1,4 cm

15 x 15 x 1,5 cm

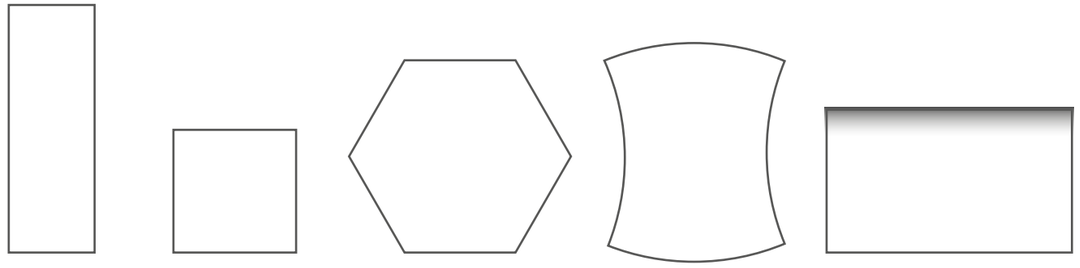

20 x 7 x ca. 1,4 cm

10 x 10 x ca. 1,4 cm

ø 18,5 cm 1,5 cm

15 x 18 x 1,5 cm

12 x 20 x 1,4 cm

ZWÖLF FARBEN

FARBEN LASSEN SICH HERVORRAGEND KOMBINIEREN.

INSPIRIERT VON DER NATUR

Twelve colours – inspired by nature
The shades combine beautifully and open up endless design possibilities.




N° pur16
sandbeige




N° pur21
lindgrün




N° pur23
seegrün

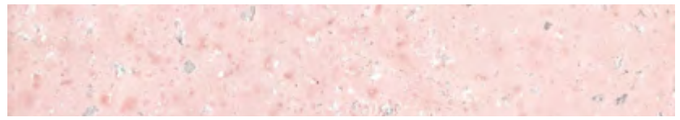

N° pur30
blütenrosa



N° pur36
heiderosa

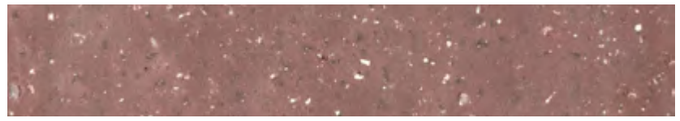

N° pur37
erdbraun



N° pur44
meerblau




N° pur50
wasserblau



N° pur53
schilfgrün



N° pur56
moosgrün

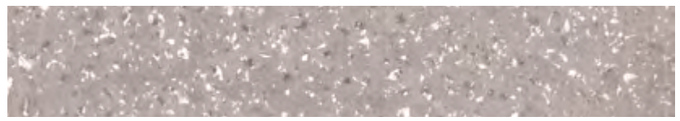

N° pur61
aschgrau



N° pur82
lavagrau

N° pur44

N° pur50

N° pur30, N° pur53, N° pur56, N° pur61


N° pur44, N° pur50

N° pur36, N° pur53, N° pur56

N° pur16, N° pur21, N° pur23

N° pur30, N° pur36, N° pur82

N° pur30, N° pur23, N° pur61

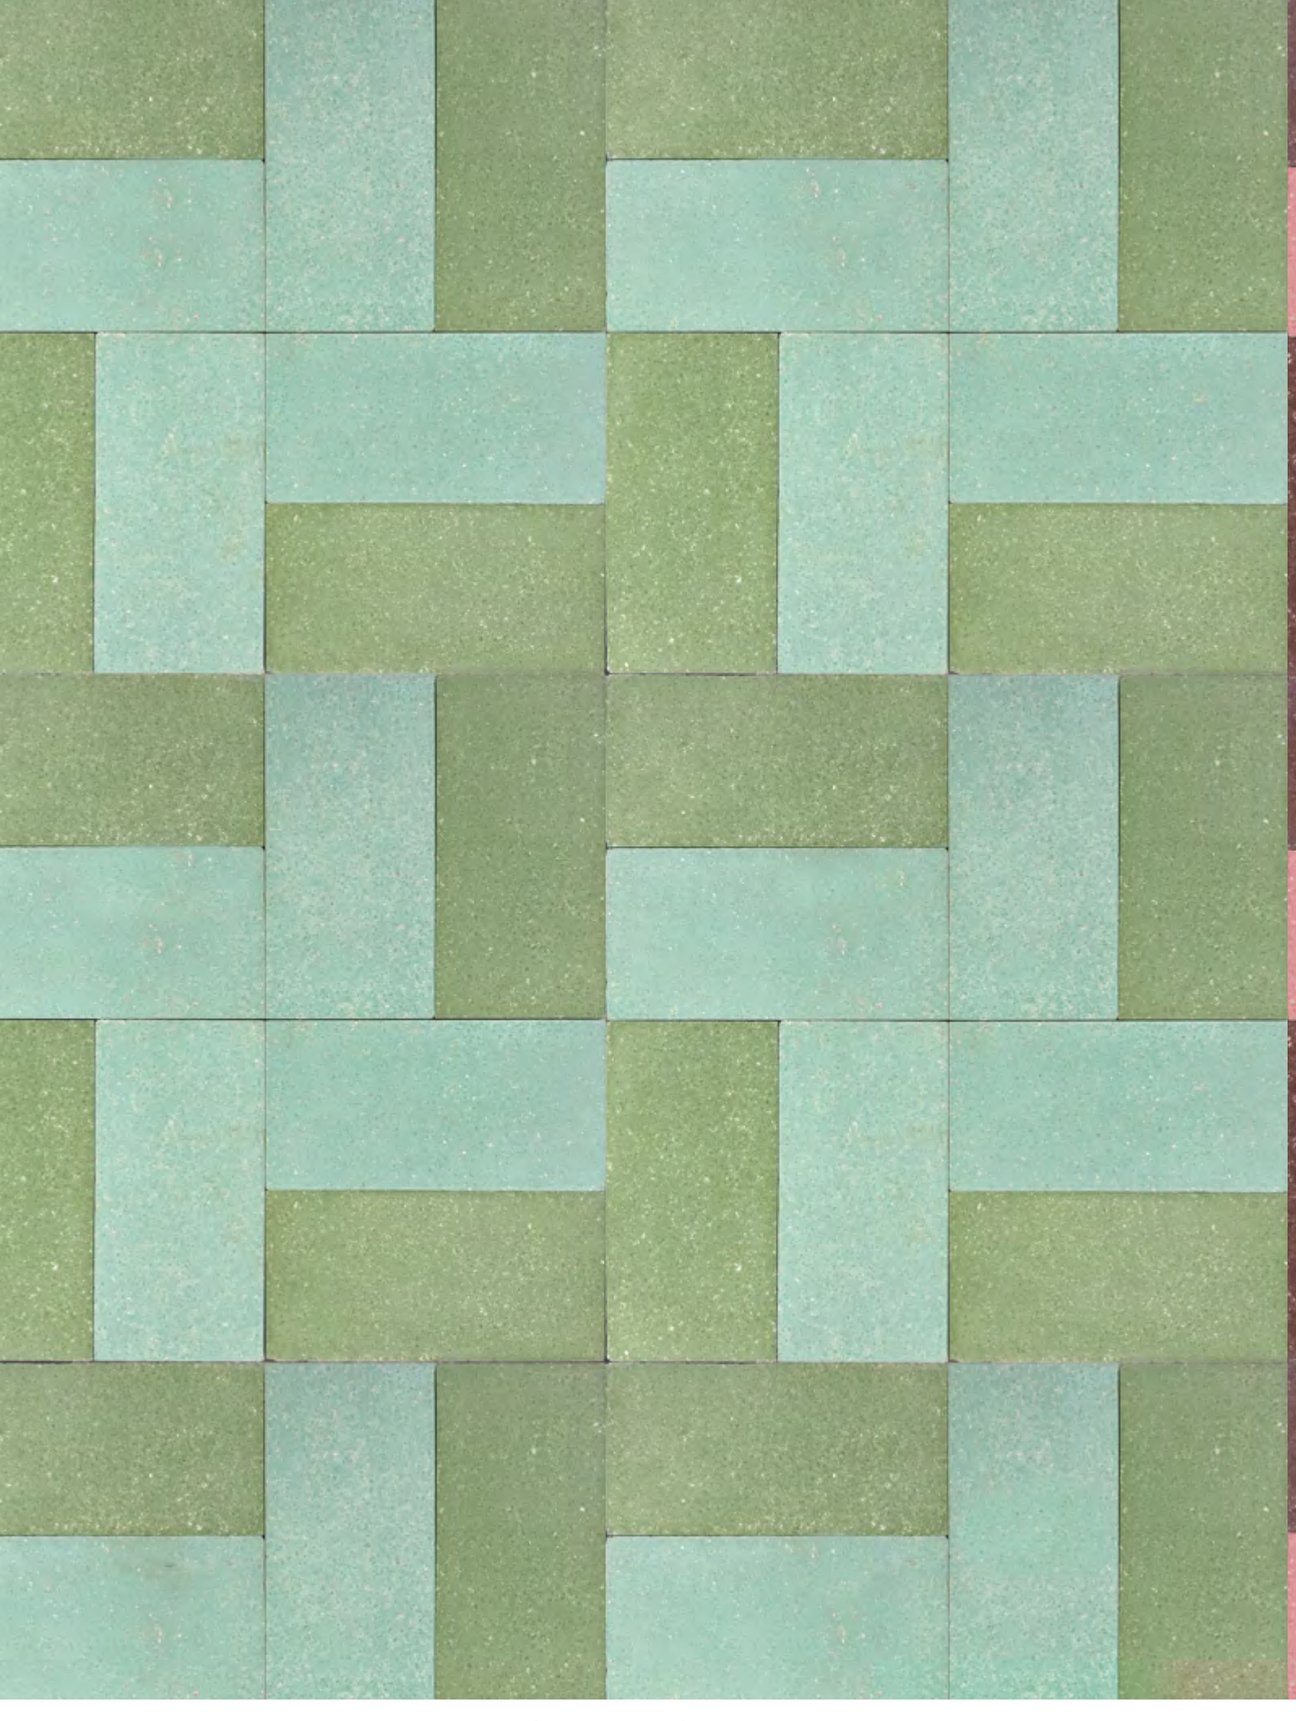

N° pur50, N° pur53



N° pur36, N° pur37

N° pur30, N° pur36, N° pur37

N° pur30, N° pur36, N° pur37

VERLEGUNG

Die Verlegung von VIA pur sollte ausschließlich mit dem VIA Plattenkleber im Buttering-Floating-Verfahren erfolgen.

Die Platten werden mit möglichst schmaler Fuge verlegt, um ein ruhiges, geschlossenes Flächenbild zu schaffen. Schnitte erfolgen ausschließlich trocken mit einem Diamantblatt. Beim Verlegen darf der Belag nicht mit Wasser abgewaschen werden.

Das Verfugen erfolgt erst nach vollständiger Trocknung der Platten. Der Fugmörtel wird aus zwei Teilen Trasszement und einem Teil Quarzsand mit Wasser angerührt und sorgfältig in die Fugen eingepresst. Fertige Fugmassen mit Kunststoffanteil sollten nicht verwendet werden, da sie einen Grauschleier verursachen können.

Nach dem Verfugen muss der Belag vollständig austrocknen, bevor er imprägniert wird. Geeignet ist die VIA Mineralimprägnierung, die tief in die Poren einziehen und das Material vor Verschmutzung schützt.

Installation of VIA pur
VIA pur should only be installed using VIA Tile Adhesive and the buttering-floating method.

The tiles are laid with the narrowest possible joint to achieve a calm, seamless surface. Cuts must be made dry with a diamond blade. During installation, the surface must not be washed with water.

Grouting takes place only after the tiles have completely dried. The grout is mixed from two parts trass cement and one part quartz sand with water and carefully pressed into the joints. Ready-made grouts containing synthetic additives should not be used, as they may cause a grey haze.

After grouting, the surface must be allowed to dry fully before being impregnated. Suitable is the VIA Mineral Impregnation, which penetrate deeply into the pores and protect the material from stains.

Weitere Informationen finden Sie auf **viamaterial.de.**

*Further information can be found at **viamaterial.de/en.***

PFLEGE & REINIGUNG

Cleaning of VIApur
Cleaning VIApur is simple. Regular care with VIA Soft Soap is ideal. The nourishing soap not only cleans but also gradually builds up a protective patina. Heavier dirt can be removed with VIA Tile Soap or scouring powder. Acidic cleaners such as vinegar or citric acid should be strictly avoided, as they can damage the surface.

Die Reinigung von VIApur ist unkompliziert. Ideal ist die regelmäßige Pflege mit VIA Schmierseife. Die rückfettende Seife reinigt nicht nur, sondern baut mit der Zeit auch eine schützende Patina auf. Gröbere Verschmutzungen lassen sich mit der VIA Plattenseife oder auch Scheuerpulver entfernen.
Saure Reiniger wie Essigreiniger oder Zitronensäure sollten unbedingt vermieden werden, da sie die Oberfläche angreifen.

We have carefully checked the content, but errors cannot be excluded and no liability can be assumed. In the interest of product improvement, we reserve the right to make changes. All colours are indicative and represent approximate values only. Original colours may differ from the samples shown.

Wir haben den Inhalt sorgfältig geprüft, trotzdem können wir Fehler nicht ausschließen und für die Inhalte keine Gewähr übernehmen. Wir behalten uns im Interesse der Produktverbesserung vor, Änderungen durchzuführen.
Alle Farben sind indikativ und vermitteln nur Annäherungswerte. Originalfarben können von den Farbmustern abweichen.



VIA GmbH
Mainzer Straße 33 – 35
55422 Bacharach

+49 6743 93708 0
mail@viamaterial.de
viamaterial.de

@viamaterial