TECHNISCHES DATENBLATT

# VIA Plattenöl

Anfeuerndes, offenporiges Naturöl für zementgebundene Böden

VIA Plattenöl ist ein anfeuerndes, tief eindringendes und offenporiges Naturprodukt für die Oberflächenbehandlung zementgebundener Böden. Es ist frei von Giftstoffen und frei von allergieauslösenden Terpenen.

Das Öl bildet keinen Film, sondern dringt in die Vorsatzschicht ein und schützt von innen. Die Farben werden dabei deutlich satter und tiefer. Die Fläche bleibt diffusionsoffen und lässt sich partiell nachbehandeln, ohne dass Ansätze sichtbar werden.

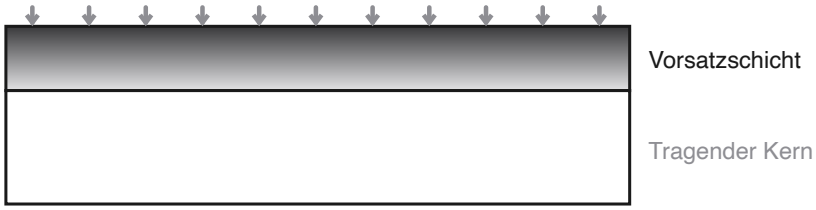


Das Öl dringt in die Vorsatzschicht ein und bildet keinen Oberflächenfilm

PRODUKT

## Zusammensetzung

- Aromatenfreie Kohlenwasserstoffe
- Distelöl, Mohnöl, Nussöl, Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl
- Bienenwachs, Candelillawachs, Carnaubawachs
- Blei- und bariumfreie Metallseifen als Trocknungsmittel
- Frei von allergieauslösenden Terpenen

TECHNISCHE DATEN

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Produktart | **Anfeuerndes, offenporiges Imprägnieröl** |
| Verbrauch | **1 l für ca. 30 bis 40 m²** |
| Werkzeug | **Schaumstoffrolle, Autopoliermaschine** |
| Lieferviskosität DIN 4 mm | **ca. 15 s** |
| Nicht begehen für | **24 Stunden** |
| Voll belastbar nach | **8 bis 10 Tage** |

| | |
|---|---|
| Wasserkontakt | **in den ersten 8 bis 10 Tagen ausgeschlossen** |
| Gebinde | **1 l** |
| Haltbarkeit | **ca. 2 Jahre** |
| Lagerklasse | **10, bei 15 bis 30 °C** |
| VOC-Gehalt | **548 g/l, Grenzwert 700 g/l, Kategorie A/f** |
| WGK | **1** |

VERARBEITUNG

## Verarbeitung

1. **Fläche vorbereiten**
   Der Boden muss vollständig durchgetrocknet, sauber und frei von Zementschleier sein. Erst rund fünf Tage nach dem Verfugen ölen.
2. **Auftragen**
   Öl mit der Schaumstoffrolle satt und gleichmäßig aufbringen. In überschaubaren Abschnitten arbeiten.
3. **Nachrollen**
   Saugende Stellen nachrollen, bis die Fläche gleichmäßig gesättigt ist.
4. **Einarbeiten**
   Das Öl mit einer Autopoliermaschine gründlich einarbeiten. Es darf kein Öl auf der Oberfläche stehen bleiben.
5. **Überschuss abnehmen**
   Verbleibendes Öl vollständig mit saugfähigen Tüchern abnehmen. Stehendes Öl trocknet klebrig auf.
6. **Aushärten lassen**
   24 Stunden nicht begehen. Die volle Belastbarkeit ist nach 8 bis 10 Tagen erreicht.




In den ersten 8 bis 10 Tagen darf die Fläche keinen Wasserkontakt haben.

SELBSTENTZÜNDUNG

## Brandgefahr durch Lappen

**SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR**

Mit VIA Plattenöl getränkte Lappen, Tücher, Pads und Schleifstäube können sich beim Trocknen von selbst entzünden. Sie sind unmittelbar nach Gebrauch in Wasser zu tränken, luftdicht in einem Metallbehälter zu verschließen oder im Freien einzeln ausgebreitet zu trocknen. Niemals zusammengeknüllt liegen lassen.

VORBEREITUNG

## Abdecken und Baustellenschutz

- Keine Kunststofffolien verwenden. Sie stauen Feuchtigkeit und verhindern die Oxidation des Öls.
- Leintücher oder diffusionsoffene Abdeckungen verwenden.
- Keine Klebebänder auf der geölten Fläche anbringen.
- Räume während der Trocknung gut belüften.
- Keine Möbel und keine Punktlasten in den ersten Tagen aufstellen.

PFLEGE

## Pflege

- Nach vollständiger Aushärtung mit VIA Plattenseife oder VIA Schmierseife pflegen.
- Nebelfeucht wischen, kein stehendes Wasser.
- Stark beanspruchte Zonen können jederzeit partiell nachgeölt werden, ohne dass Ansätze sichtbar bleiben.
- Keine sauren oder scheuernden Reiniger einsetzen.

SICHERHEIT

## Kennzeichnung und Entsorgung

| | |
|---|---|
| Einstufung | **nicht als gefährlich eingestuft** |
| EUH210 | **Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.** |
| P101 | **Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.** |
| P102 | **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** |
| P103 | **Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.** |
| Abfallschlüssel | **08 01 12** |

Weitere Angaben enthält das Sicherheitsdatenblatt VIA Plattenöl.

VIA GmbH
Mainzer Straße 33-35
55422 Bacharach, Deutschland

Tel. +49 6743 9 37 08 0
Fax +49 6743 9 37 08 20

mail@viamaterial.de
www.viamaterial.de

Die Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und sorgfältigen Prüfungen. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar und befreien den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung auf Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren frühere Fassungen ihre Gültigkeit.

Stand 01 / 2020